J04 - VERGA E CONTRAVERGA

ESC 1:50

2 ø8.0

115

115

2 ø8.0



9 ø5.0 c/15

J04B - VERGA E CONTRAVERGA

ESC 1:50

2 ø8.0

215

215

2 ø8.0



15 ø5.0 c/15

P02 - VERGA

ESC 1:50

2 ø8.0

125

125

2 ø8.0



9 ø5.0 c/15

*VERGAS E CONTRAVERGAS QUE ESTÃO JUNTAS DE PILARES DEVERÃO TER SUA ARMADURA LONGITUDINAL AMARRADA À ARMADURA PRINCIPAL DO ELEMENTO VIZINHO

**COMPRIMENTO DE BARRA RESERVADO PARA AMARRAÇÃO = 20 CM

P03 - VERGA

ESC 1:50

2 ø8.0

110

110

2 ø8.0



9 ø5.0 c/12

P04 - VERGA

ESC 1:50

2 ø8.0

95

95

2 ø8.0



9 ø5.0 c/12

P04B - VERGA

ESC 1:50

2 ø8.0

115

115

2 ø8.0



9 ø5.0 c/12

DETALHE SECÇÃO J04-P02-P03-P04

S/E

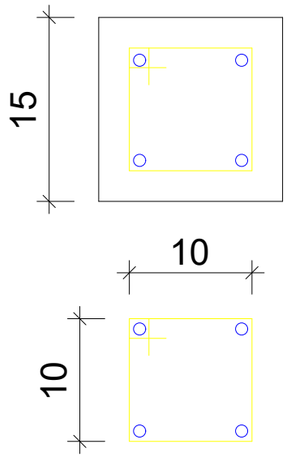

ø5.0 C 45

Documento assinado digitalmente
LIDIANE BEDIN
Data: 04/12/2025 08:27:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÇÁ-RS

Rua do interventor, nº510, Ibiaçá-RS
54 3374 1177 ou 3374 1179
www.ibiaca.rs.gov.br

PROJETO: READEQUAÇÃO PARA SALA DE PILATES

LOCAL DA OBRA: RUA PAULINA PANSERA, nº 227 CENTRO, IBIAÇÁ-RS

PROPRIETÁRIO: JONES ROBERTO CECCHIN:43783090091
Assinado de forma digital por JONES ROBERTO CECCHIN:43783090091
Dados: 2025.12.04 10:54:02 -03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÇÁ

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL LIDIANE BEDIN CREA RS 265710

PROJETO/DESCRIÇÃO: PLANTA VERGAS E CONTRAVERGAS

DESENHO: LIDIANE BEDIN

ÁREA TOTAL: 80,50 m²

DATA: AGO/2025

PRANCHA: 12/16

ESCALA: INDICADA 1:50

E03